

シンプルな操作方法により、誰でも簡単に照度測定ができます。
分離型センサ、2レンジ切替で最大19990Luxまでの精密な測定が可能です。

使用例

- ・工場内の照度管理に...
- ・店舗内の照度管理に...
- ・オフィス内の照度管理に...
- ・林業での森林の照度調査に...
- ・ビニールハウス内の照度管理に...




EL-1000

LINE ライン精機株式会社


本社/WTG・ 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7
・ Tel : 03-5723-8391 Fax : 03-3710-4552
ホームページ・ <http://www.line.co.jp>
E-mail □ webtrade@line.co.jp

● 機 能

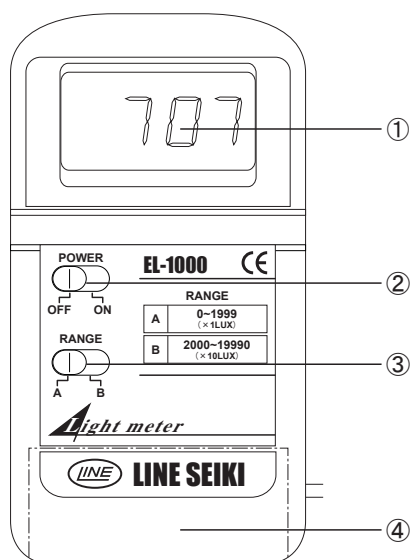

本体

- ① 表示部
- ② 電源スイッチ
- ③ レンジ切替スイッチ
- ④ 電池ケース（本体背面）
- ⑤ 光センサ部

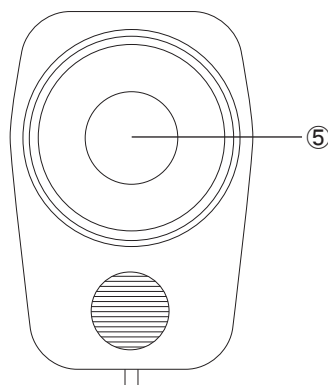


センサ部

● 仕 様

1. 一般仕様

表 示	・	: 13mm液晶、3 1/2桁表示
セ ン サ	・	: シリコンフォトダイオード
測 定 機 能	・	: 0～1999 Lux、2段階レンジ切替
測定範囲外表示	・	: 「1」を表示
使用温湿度範囲	・	: 0～50℃、80%RH以下
電 源	・	: 006P型乾電池 1個
電 池 寿 命	・	: 約200時間
寸 法	・	: 本体…131 (H) × 70 (W) × 25 (D) mm センサ部…85 (W) × 58 (H) × 18 (D) mm
質 量	・	: 約150g（乾電池、センサ部を含む）
付 属 品	・	: 取扱説明書…1部 乾電池…1個

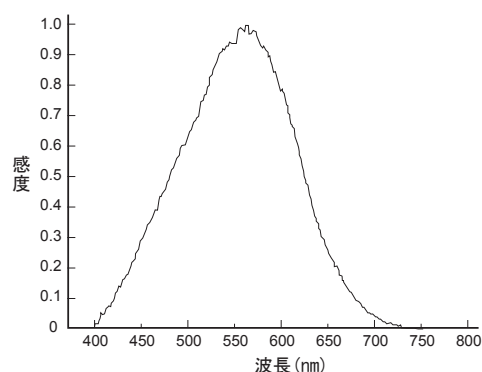

※相対応答分光度

2. 性能

レンジ	測定範囲	分解能	精 度
A	0～ 1999 Lux	1 Lux	± (5%+4d)
B	2000～19990 Lux	10 Lux	± (5%+4d)

※温度条件：23±5℃の環境下で測定